SPECIAL VIBRO
Industria cemento prefabbricato

ISTRUZIONI MOVIMENTAZIONE E POSA TOMBE PREFABBRICATE IN C.A.

Rev 12/2025

+39 0583 297041
info@specialvibro.it
www.specialvibro.it
Via Fossanuova, 84
55016 Porcari (Lu)

-> CARICO E SCARICO

Le tombe prefabbricate in c.a. monoblocco sia con fondo che senza fondo devono essere trasportate disponendole in orizzontale direttamente sul mezzo di carico.
Il sollevamento delle tombe prefabbricate in c.a. per il carico e lo scarico deve avvenire utilizzando i 4 ganci posizionati sul fondo lungo i lati lunghi.
Si prescrive l'utilizzo di **n°4 cavi uguali**, come da tabella seguente, avendo cura che l'angolo formato tra i cavi e l'orizzontale sia **≥65°,** in modo tale da limitare al massimo le componenti orizzontali delle reazioni d'attacco.

CODICE	TOCF04	TOSF04
DIMENS. [cm]	245x98x68h	245x98x68h
	Con fondo	Senza fondo
PESO [kg.]	960	710
Lung. min. cavo	2,00 mt.	2,00 mt.

NOTA: i n°4 ganci devono essere di piccola dimensione pari a quelli con portata di 1.000 kg/cad data la ridotta dimensione dello spazio per inserire i ganci.

Foto 1

Foto 2

-> MESSA IN OPERA - TOMBA A 2 POSTI -

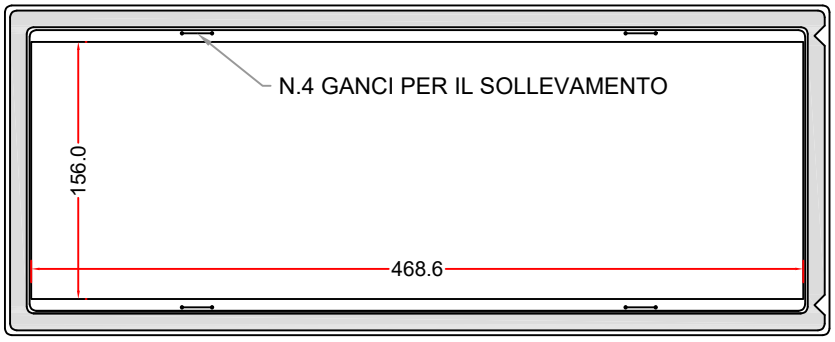

PIANTA

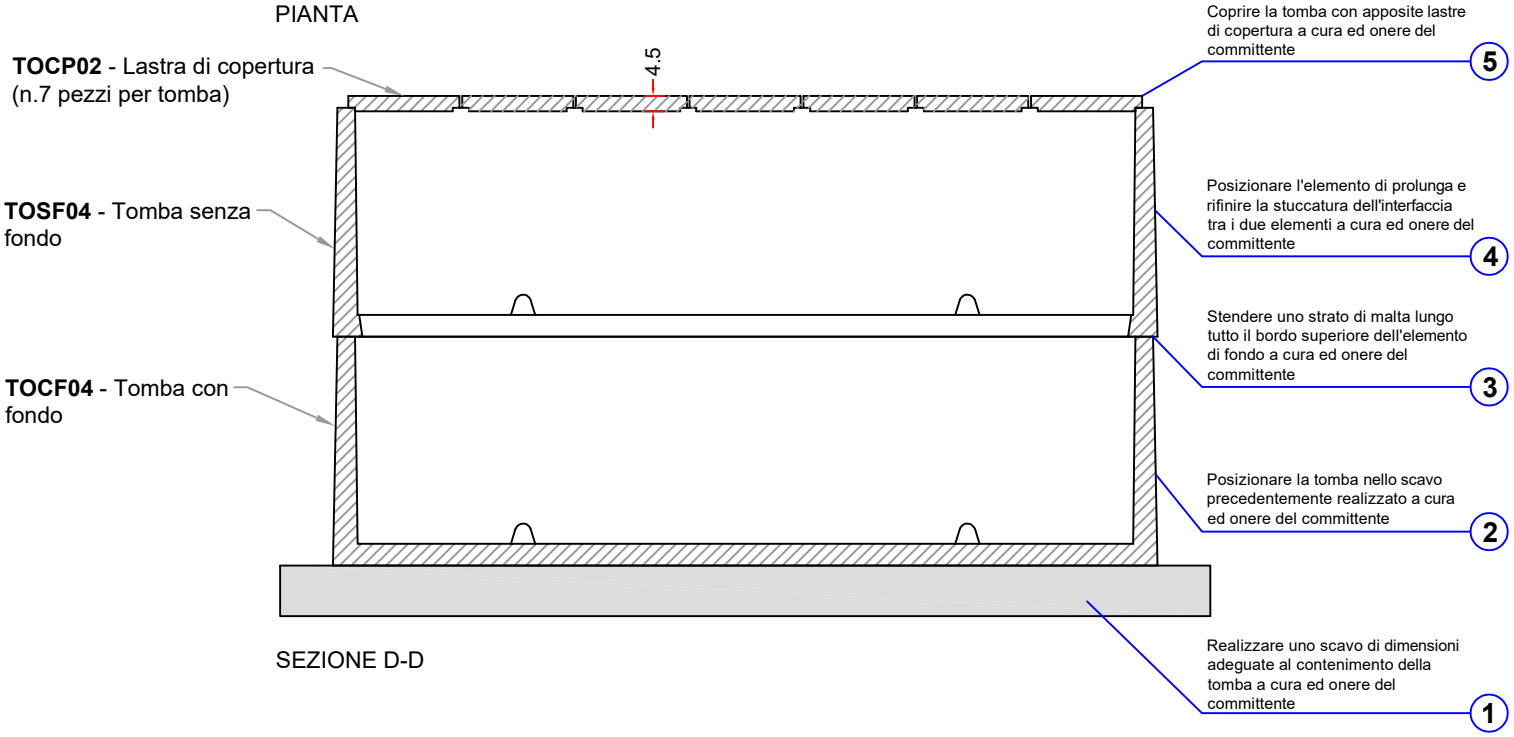

SEZIONE D-D

Foto 3

Foto 4

Foto 5