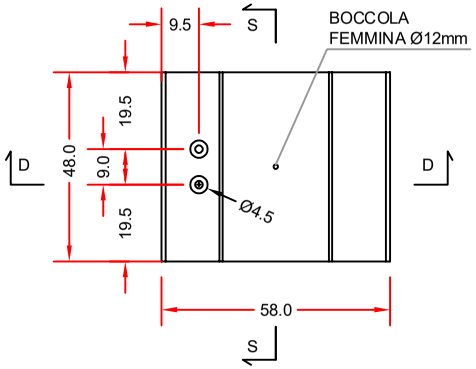

PIANTA



SEZIONE S-S

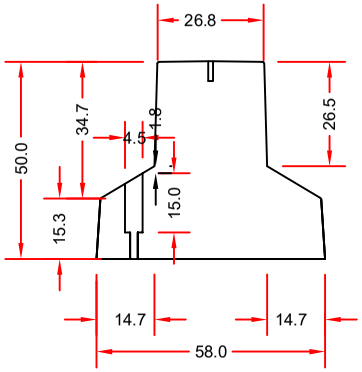

SEZIONE D-D

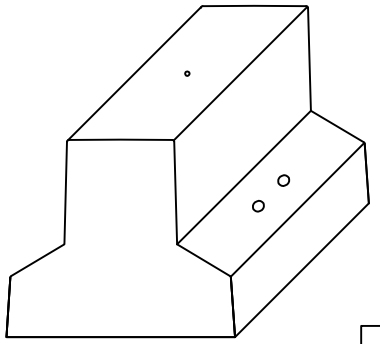

ASSONOMETRIA



GOLFARE MASCHIO ZINCATO
DIM. mm Ø12 (OPTIONAL)
CODICE ACAZ404

SPECIAL VIBRO S.R.L.
Via Fossanuova 84 - 55016 Porcari (Lu)
Tel. 0583 297041 - info@specialvibro.it
CCIAA LU 132792 P.IVA 01317250460
www.specialvibro.it

SPECIAL VIBRO
Industria cemento prefabbricato

CE

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Certificato UNI EN ISO 9001

Certificato CAM

Codice	Descrizione	peso manufatti Kg
MPMJ10	NEW JERSEY CENTRALE IN CALCESTRUZZO CON BOCCOLA mm. Ø12 PER IL SOLLEVAMENTO E N.2 FORI cm. Ø4,5. **MULTIMPIEGO**: delimitare e proteggere aree di cantiere temporanee e/o impianti; divisione/recinzione aree private; barriere antiterrorismo per situazioni di emergenza e/o pericolo.	230
Dimensioni esterne	cm Lung. 48 x Larg. 27/58 x 50h	

Materiali: CLS C32/40

CARATTERISTICHE TECNICHE

Normativa di riferimento	**UNI EN 12839:2012**
Impiego previsto	Esterno
Resistenza a compressione del CLS	UNI EN 13369
Dimensioni	Conforme
Resistenza calcestruzzo armato	UNI EN 13369
Assorbimento acqua	UNI EN 13369
Armature	UNI EN 13369
Copriferro	UNI EN 13369
Caratteristiche superficiali	UNI EN 13369

Revisione:	04	Data:	06/2026
Tavola:	01	Scala:	1:20

Note: NG

La proprietà di questo disegno è tutelata a termini di legge.